


SD-S9 LA

6520.2

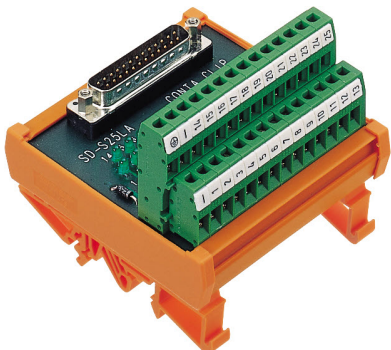

Interface module for D-SUB, Screw connection and male D-SUB plug-in connector, Mounting type: Mounting rail TS 35, LED display, No. of poles: 9

Commercial

General

Douanetariefnummer: 85369010

GTIN (EAN): 4044211074418

Gewicht per stuk (exclusief verpakking): 78g

Gewicht per stuk (inclusief verpakking): 117g

Gewichtseenheid: G

Land van herkomst: NL

Meeteenheid: PC

Productbeschrijving: Interface module

Verpakkingseenheid: 1

Technical

Dimensions

Breedte: 41mm

Hoogte TS 35/7,5: 72mm

Lengte: 87mm

Ratings

Categorie overspanning: III

Mate van vervuiling: 2

Connection data

Aandraaimoment: 0.6Nm

Aantal aansluitingen: 1

Aantal palen: 9

Aderdoorsnede flexibel met adereindhuls max.: 2.5mm²

Aderdoorsnede flexibel met adereindhuls min.: 0.2mm²

Geleider doorsnede flexibel min.: 0.2mm²

Geleiderdoorsnede flexibel max.: 2.5mm²

Geleiderdoorsnede massief (stijf) max.: 4mm²

Geleiderdoorsnede massief (stijf) min.: 0.2mm²

Striplengte: 7mm

Verbindingsprincipe: Screw connection

Further technical data

Afgeschermd: ✓

Testspanning: 0.67kV

Type aansluiting: D-sub male plug

Type montage: TS 35

Input data

Bedrijfsspanning DC max.: 24V

Stroombelastbaarheid per kanaal max.: 1A

Materials

Bedrijfstemperatuur min.: -20°C

Werktemperatuur max.: 50°C

Approvals

Standards and regulations

CE-richtlijnen en -normen: Low-Voltage Directive 2014/35/EU, in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1
EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

DIN: DIN VDE 0110 / EN 50178

UKCA richtlijnen en normen: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101), in compliance with
EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Regulations 2016 (S.I. 2016/1091), in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

Environment

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Kandidaatstof Opmerking: No

REACH referentiedatum: 2026-02-04

TSCA Konform: Yes

Voldoet aan REACH: Yes

Volgzaam RoHS: Yes
