



SSOIF 4+

7786.2

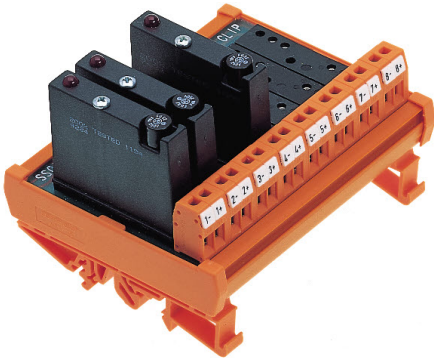

Mehrfach-Solid-State-Output-Module für G4 SSR Relais, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 4 Kanäle, plusschaltend, Lieferung ohne SSR Relais

Kaufmännische Daten

Allgemein

GTIN (EAN): 4044211078041

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 81,2g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 138,6g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: NL

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Solid-State Ausgangs-Modul

Verpackungseinheit: 1

Zolltarifnummer: 85365003

Technische Daten

Maße

Breite: 60mm

Höhe: 57mm

Länge: 87mm

Nenndaten

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 7mm

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anzugsdrehmoment: 0,6Nm

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 4mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Weitere technische Daten

Bemerkungen: + schaltend

Prüfspannung: 4kV

Eingangsdaten

Anzahl der Kanäle: 4

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 55°C

Arbeitstemperatur min.: -20°C

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE Richtlinien und Normen: Low-Voltage Directive 2014/35/EU, in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

DIN: DIN VDE 0110 / EN 50178

UKCA Richtlinien und Normen: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101), in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Regulations 2016 (S.I. 2016/1091), in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes
